




สเปรย์หล่อลื่นเครื่องมือลม PNEUMATIC LUBRICANT

PREVENT RUST CORROSION

น้ำมันหล่อลื่นใช้ได้กับเครื่องมือลมโดยเฉพาะ ลดการเสียดสี การสึกหรอ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือลม บำรุงรักษาเครื่อง อะไหล่ ไอริง ทนทานต่อแรงเหวี่ยงสูงสุด

ป้องกันสนิม การกัดกร่อน
หล่อลื่นดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพสูง

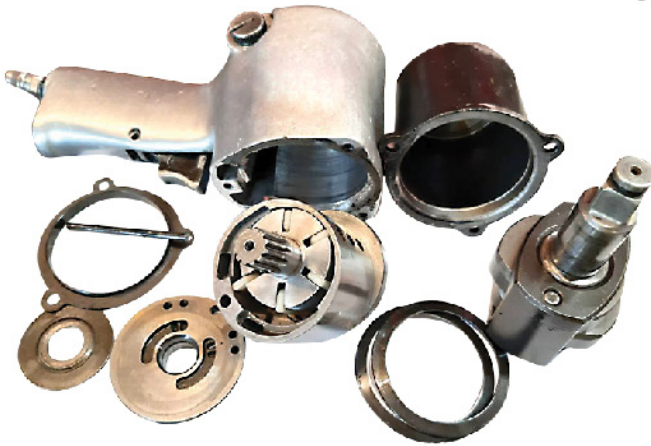

VISCOSITY 22 CST.

ขนาดสินค้า : 6.5x24.5 ซม. 550 ml

สเปรย์หล่อลื่นสำหรับเครื่องมือลม ช่วยในการหล่อลื่น ลดการเสียดสี ลดการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ใช้ได้กับเครื่องมือลมทุกชนิดและอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการหล่อลื่น บำรุงรักษา ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

THIS ENABLES IT TO PROVIDE EFFECTIVE, LONG-LASTING LUBRICATION MAKES IT A MULTI-PURPOSE PRODUCT FOR ALL TYPES OF PNEUMATIC TOOLS AND ACCESSORIES CAN BE USED IN LUBRICATING MAINTENANCE PREVENT RUST AND CORROSION.

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดไปบริเวณที่ต้องการหล่อลื่น
SHAKE BEFORE USE SPRAY PNEUMATIC TOOL LUBRICANT ONTO THE SURFACE BEING LUBRICATED.



150.-/Can
12 Cans/Carton



ข้อแนะนำ

- เก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก
- เก็บไว้ในที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก



สเปรย์จารบีขาว WHITE LITHIUM GREASE

LONG LASTING ทนความร้อน 250 °C

ใช้หล่อลื่นลดความความฝืดและการสึกหรอ เช่น ฟันเฟือง โซ่ รางประตู ตลับลูกปืน รอก สายเคเบิล ลูกสูบ แพนมรับน้ำหนัก และใช้คัพพรกยนต์




ขนาดสินค้า : 6.5x20 ซม. 450 ml

ลดความความฝืดและการสึกหรอ เช่น ฟันเฟือง โซ่ รางประตู ตลับลูกปืน รอก สายเคเบิล ลูกสูบ แพนมรับน้ำหนัก และใช้คัพพรกยนต์ จารบีขาวสูตรเข้มข้น ลิเทียมขาว (WHITE LITHIUM) มีคุณสมบัติให้ความหนืดสูง ซึ่งมีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูง ให้การหล่อลื่น และความคงทนที่สูง เน้นการหล่อลื่นระหว่างชิ้นงานโลหะ-โลหะ เมื่อฉีดไปที่ชิ้นงานจะเป็นคราบขาวติดทนนาน เหมาะสำหรับงานหนัก สามารถทนต่อความอุณหภูมิได้สูงถึง 250 °C



180.-/Can
12 Cans/Cartron



วิธีใช้งาน

เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ไปที่ชิ้นงานให้ทั่ว ก่อนจบงาน คว่ำกระป๋อง และกดหัวฉีดไล่ลมเพื่อป้องกันหัวฉีดตัน

ข้อแนะนำ

- เก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก
- เก็บไว้ในที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก





น้ำมันหล่อลื่นจักรวาล หล่อลื่นดีเยี่ยม

MULTI LUBRICANT SPRAY



MoS₂ LUBRICANT OIL

น้ำมันหล่อลื่นจักรวาล
หล่อลื่นดีเยี่ยม

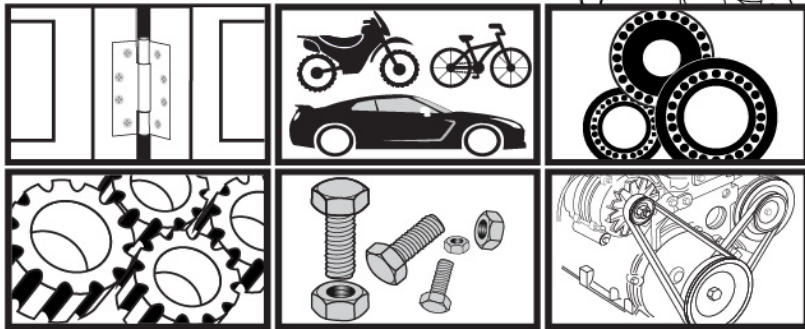

Model	ขนาด	ขนาดสินค้า	บรรจุต่อลัง/Packing	ราคา/Price
D MAX	450ml	6.5x15.8 cm	12	105.-/กระป๋อง
D MAX	200ml	5.2x13 cm	24	75.-/กระป๋อง

- **หล่อลื่น** ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ฝืดเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ลดแรงเสียดทานและเสียงจากการเสียดสี เช่น กลอน บานพับประตู สายพาน มอเตอร์ รอก ประตูเลื่อน โซ่
- **แทรกซึมเร็ว คลายการติดขัด** จากน้ำอืดหรือข้อต่อต่างๆ ที่ติดขัดแน่นหนา หรือยากที่จะขันออก เช่น ขันน็อตยึดล้อรถยนต์ ข้อต่อของเครื่องจักร
- **ทำความสะอาด** คราบต่างๆ คราบยางมะตอย คราบหมากฝรั่ง จารบี คราบน้ำมัน หรือคราบขาวจากสติกเกอร์
- **ป้องกันสนิม** ให้กับอุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุที่เป็นโลหะ
- **ป้องกันความชื้น** ในระบบไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ มอเตอร์ ขั้วแบตเตอรี่
- **ไม่เป็นอันตรายต่อวัสดุประเภทยาง** พลาสติก และสีรถ
- **ป้องกันการกัดกร่อน**



น้ำมันครอบจักรวาล แทรกซึมดีเยี่ยม

MULTI PURPOSE PENETRANT



360° SPRAY

PLUS⁺

- คลายเนื้อชิ้นสนิม
- คลายการติดขัด
- ไล่ความชื้น
- ทำความสะอาด



ใช้งานได้ **360** องศา

หัวฉีดอัจฉริยะ สามารถปรับฉีดได้ 2 ทาง

แทรกซึมคลายเนื้อดีเยี่ยม


หล่อลื่น กันสนิม

ซิม ไมครอน

โมเลกุลเล็ก SUB MICRON

กลไกที่มีความละเอียดสูง

Model	ขนาด	ขนาดสินค้า	บรรจุต่อลัง/Packing	ราคา/Price
Z4 Plus	450ml	7x20 cm	12	165.-/กระป๋อง
Z4 Plus	200ml	5.2x13 cm	24	xxx.-/กระป๋อง



- **คลายการติดขัด** จากเกลียวเนื้อ หรือข้อต่อต่างๆที่เกิดสนิม หรือติดขัดแน่นยากที่จะขันออก เช่น เกลียวเนื้อที่เป็นสนิม สกรูยึดจุดต่างๆ ข้อต่อ กลไกของเครื่องจักร กุญแจ ฯลฯ
- **หล่อลื่น** ชิ้นส่วนต่างๆที่ฟืดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงขจัดเสียงรบกวนจากการเสียดสี เช่น หล่อลื่นกลอน บานพับประตู หน้าต่าง รางประตูเลื่อน สายพาน มอเตอร์ รอกตกปลา ไซ้ ฯลฯ
- **ไล่ความชื้น** ในระบบไฟฟ้า หัวเทียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในกรณีที่สตาร์ทไม่ติดจากการชื้นของหัวเทียนรวมถึงงานฉีดไล่ความชื้นแผงวงจร มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
- **ทำความสะอาด** ใช้ทำความสะอาดคราบดินโคลนหรือทำความสะอาดเป็น คราบหมากฝรั่ง คราบน้ำมันหรือจารบีในเครื่องจักร คราบขาวจากสติกเกอร์ รวมถึงคราบสนิม ฯลฯ
- **ป้องกันสนิม** น้ำมันครอบจักรวาลจะสร้างฟิล์มน้ำมันบางๆ เคลือบพื้นผิวหลังการฉีดพ่น ช่วยป้องกันสนิมให้กับวัสดุอุปกรณ์ รถ และเครื่องจักร ได้ยาวนานกว่าปกติ 10 เท่า



SILICONE SPRAY สเปรย์ซิลิโคน

LUBRICANT & MOLD RELEASE

HIGH-QUALITY LUBRICATION

หล่อลื่นอุปกรณ์ประมง งานถอดแบบแม่พิมพ์ งานหล่อลื่น กระจก ยาง โลหะ พลาสติก ไฟเบอร์กลาส ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนติดขัด หล่อลื่นชิ้นส่วนที่ผิดพลาดเสียงเสียดสี ป้องกันสนิม ป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเปราะใช้ได้ดีกับวัสดุโลหะ ไม่เป็นอันตรายต่อยางและพลาสติก



ขนาดสินค้า : 6.5x24.5 ซม. 550 ml

สเปรย์ซิลิโคนใช้สำหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ผิดพลาดป้องกันการกัดกร่อนเสียงเสียดสี ป้องกันสนิมถอดแบบแม่พิมพ์ หล่อลื่นชิ้นส่วน ลูกปืน สายพานเลื่อน แคนมอเตอร์ ซิลยาง ส่วน เครื่องมือช่าง สายพานลู่วิ่ง รางเลื่อน ประตู บานพับ ขอบยางประตูรถยนต์ ใช้ได้กับทุกพื้นผิว กระจก ยาง โลหะ พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส หนัก ฯลฯ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับวัสดุ

เหมาะสำหรับ

- ภายในและภายนอกรถยนต์ ที่ปิดน้ำฝน ขอบประตู
- เครื่องยนต์ • บ้านรางประตู หน้าต่าง บานพับ • เครื่องออกกำลังกาย
- สายพานลู่วิ่ง อุปกรณ์ที่มีสายพาน • เครื่องจักรรางเลื่อน แคนมอเตอร์

วิธีใช้งาน / HOW TO USE

เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดไปบริเวณที่ต้องการหล่อลื่น
SHAKE BEFORE USE SPRAYING ONTO MATERIAL SURFACES IN AREAS THAT NEED LUBRICATION.

150.-/Can
12 Cans/Carton



ข้อแนะนำ

- เก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก
- เก็บไว้ในที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวก



SUMO[®] INDUSTRIAL

PROPELLANT : CO₂



คอนแทคคลีนเนอร์

CONTACT CLEANER

น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า

ใช้งานได้ 360 องศา




หัวฉีดอัจฉริยะ สามารถปรับฉีดได้ 2 ทิศ



ไล่ความชื้นแผงวงจร



แม่เหล็ก คอนแทคเตอร์

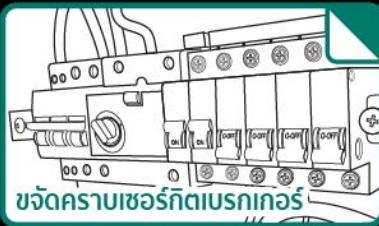

ขจัดคราบเซอร์กิตเบรกเกอร์



ขจัดคราบคอนเนคเตอร์



ขจัดคราบ ขั้วไฟฟ้า ปลั๊ก



ขจัดคราบเขม่า หัวเทียน

เป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ไม่ทำลายผิวพลาสติก
แห้งสนิทไว ระเหยเร็ว ไม่ทิ้งคราบและสารตกค้าง ใช้บำรุงรักษา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

CONTACT CLEANER DOES NOT DAMAGE THE PLASTIC SURFACE, DRIES QUICKLY,
FAST EVAPORATION, LEAVES NO RESIDUE, SUITABLE FOR MAINTENANCE ELECTRONIC
AND ELECTRICAL EQUIPMENT NEEDS SPECIAL CARE.

ใช้ทำความสะอาดล้างหน้าสัมผัส และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น รีเลย์ สวิตช์
เซอร์กิต เบรกเกอร์ คอนเนคเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ หน้าคอนแทค หัวเทียน ขั้วไฟฟ้า
ปลั๊ก มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัด เครื่องพิมพ์ วงจรคอมพิวเตอร์ ตู้ไฟฟ้า
ขจัดคราบ คาร์บอน ไขมัน น้ำมัน และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

ปริมาณ/Qty	บรรจุต่อลัง/Packing	ราคา/Price
450 ml.	12 กระป๋อง/ลัง	180.-/กระป๋อง

จุดเด่น / FEATURE

- ทำความสะอาดคราบน้ำมันคราบเขม่า คราบออกไซด์ ฝุ่นละอองและ
สิ่งสกปรกบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าทุกชนิด CLEANER FOR OIL STAINS,
SOOT STAINS, OXIDE STAINS, DUST, AND ALL PARTS OF ELECTRICAL CONTACT EQUIPMENT.
- ปลอดภัยต่อชิ้นส่วนทางไฟฟ้า SAFE FOR USER AND PARTS OF ELECTRONICS.
- แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบตกค้าง FAST EVAPORATION AND LEAVES NO STAINS AND RESIDUE.
- กำจัดรอยเปื้อนของจาระบี คราบเหนียวหนืด REMOVE GREASE OIL STAIN AND
VISCIOUS STAIN.
- ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า NON CORROSION.
- ไม่กีดกร่อน NON CONDUCTIVE.



วิธีใช้ / HOW TO USE

- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊ก ทิ้งไว้ให้ความร้อนคลายตัว
SWITCH OFF AND UNPLUG, WAITING HEAT TO COOL DOWN.
- เขย่ากระป๋อง ตั้งกระป๋องให้ตรง ฉีดไปบริเวณที่ต้องการ
SHAKE SPRAY CANS, SET SPRAY CANS TO STRAIGHT, SPRAY
TO THE SPOT YOU NEED.



ส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ



วัตถุไวไฟ



อ่านคู่มือก่อนใช้งาน

PROPELLANT : CO₂



ข้อแนะนำ/SUGGESTIONS

ใช้แล้วควรปิดฝาเพื่อป้องกันการระเหย

SHOULD BE CLOSE AFTER USING FOR PREVENT EVAPORATION.

คำเตือน

WARNING

- ใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเท
- ห้ามรับประทาน
- ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล หรือใช้แทนน้ำมันเครื่อง 2T
- ไม่ควรวางไว้ในที่ร้อนเกิน หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ
- ไม่ควรฉีดโดนผิวหนังเพราะอาจเกิดอาการแพ้ และระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

- USE IN WELL VENTILATED AREA.
- DO NOT EAT.
- DO NOT USE LUBRICANT IN A FOUR STROKE ENGINE, A DIESEL ENGINE OR USE FOR A 2T ENGINE OILS.
- KEEP AWAY FROM HEAT OR THE FLAMES.
- SHOULD NOT BE SPRAY INTO THE SKIN, BECAUSE AN ALLERGIC REACTIONS AND CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION.
- KEEP SPRAY AWAY FROM CHILDREN.



ข้อแนะนำ/SUGGESTIONS

สามารถใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป น้ำมันหยอดใบเลื่อย โซ่ เฟือง
CAN BE USED TO LUBRICATE ALL TYPES SUCH AS MACHINE PARTS, SAW BLADE, ROLLER CHAIN, GEAR.

คำเตือน

WARNING

- ใช้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเท
- เก็บให้ห่างจากไฟและบุหรี่
- ระวังอย่าให้เปลวไฟหรือเปลวไฟเกิน 50°C
- ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล หรือใช้แทนน้ำมันเครื่อง 2T

- USE IN WELL VENTILATED AREA.
- KEEP AWAY FROM ANY SOURCE OF IGNITION INCLUDING CIGARETTES.
- KEEP SPRAY AWAY FROM EXCEEDING 50 DEGREES CELSIUS OR THE FLAME.
- DO NOT USE LUBRICANT IN A FOUR STROKE ENGINE, A DIESEL ENGINE OR USE FOR A 2T ENGINE OILS.



ข้อแนะนำ/SUGGESTIONS

- ใช้แล้วควรปิดฝาเพื่อป้องกันการระเหย
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

- SHOULD BE CLOSE AFTER USING FOR PREVENT EVAPORATION.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN.

คำเตือน

WARNING

- ไม่ควรวางไว้ในที่ร้อนเกิน หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ
- ห้ามรับประทานหรือกลืนเข้าไป
- ละอองอาจทำให้ตาและผิวหนังระคายเคือง

- KEEP AWAY FROM HEAT OR THE FLAMES.
- DO NOT EAT OR SWALLOW.
- EYES AND SKIN IRRITANT.

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

หากถูกผิวหนัง : ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

หากเข้าตา : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก อย่างน้อย 15 นาที หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

หากสูดดม : ให้รีบออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

KORI SOLUTION

FOR HAPPY LIFE

KORI PU FOAM คือ พียูโฟม (โพลียูรีเทนโฟม) อเนกประสงค์ ชนิดสเปรย์โฟม ใช้สำหรับอุดรอยรั่วช่วยเก็บเสียง และเป็นฉนวนกัน ความร้อน-เย็นในจุดช่องว่างของวงกบ, ประตู, หน้าต่างและรูต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ เช่น สเปรย์เคลือบขี้ผึ้งกันสนิม สเปรย์หล่อลื่น, ทำความสะอาดและไล่ความชื้น สเปรย์กาวสำหรับ ติดวอลเปเปอร์สเปรย์งานเชื่อมสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟ รักษา ผิวชิ้นงานให้สวยงาม

THE BEST SOURCE OF ALL YOUR SCREWS AND HAND TOOLS

KORI Foam อเนกประสงค์ 750 ml



420.-/pc.

การใช้งาน	Pu Foam อเนกประสงค์ ใช้ฉีดพ่นเพื่ออุดรู ช่องโหว่ขนาดใหญ่ตามรอยต่อต่างๆระหว่างวงกบ ประตู หน้าต่าง หรืออุดรางสายไฟ ฉีดหลังตากันร้อน ตู้อุ่น และทำหุ่นลอยน้ำ เป็นต้น
คุณสมบัติ	เป็นฉนวนกันความร้อน-ความเย็น สามารถทนน้ำ ไขมัน น้ำ ทนน้ำมัน ทนกรด ใช้ได้กับงานอลูมิเนียม งานเหล็ก งานปูน ทั้งภายในและนอกอาคาร
หัวฉีด	ชนิดปืนฉีด
ความจุ	750 มิลลิลิตร/กระป๋อง, 15 กระป๋อง/กล่อง
ข้อมูลทั่วไป	<ul style="list-style-type: none">- ระยะเวลาเช็ดตัว 15 นาที- เช็ดตัวเต็มที่ 1 วัน- Density 17-25 kg/m³- Storage Life 1 ปี- Water Absorption 1.0-2.0 g/100cm²
วิธีใช้งาน	<ol style="list-style-type: none">1) ต่อหลอดฉีดกับกระป๋อง2) เขย่ากระป๋องขึ้นลง 20 ครั้ง3) คว่ำกระป๋องขณะฉีด4) ฉีดโฟมและรอให้แข็งตัวประมาณ 30 นาที5) สามารถใช้มีดคัดเตอร์ตัดแต่งโฟมได้6) เมื่อใช้เสร็จให้ทำความสะอาดหลอดและปากกระป๋องทันที ด้วย PU Foam Cleaner เพื่อป้องกันการแข็งตัวของโฟมภายในหลอด

KORI SOLUTION

FOR HAPPY LIFE

KORI PU FOAM คือ ฟิวโฟม (โพลียูรีเทนโฟม) อเนกประสงค์ ชนิดสเปรย์โฟม ใช้สำหรับอุดรอยรั่วช่วยเก็บเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน-เย็นใช้อุดช่องว่างของวงกบ, ประตู, หน้าต่างและรูต่างๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ เช่น สเปรย์เคลือบขังค้ำกันสนิม สเปรย์หล่อลื่น, ทำความสะอาดและไล่ความชื้น สเปรย์กาวสำหรับติดวอลเปเปอร์สเปรย์งานเชื่อมสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟ รักษาผิวชิ้นงานให้สวยงาม

THE BEST SOURCE OF ALL YOUR SCREWS AND HAND TOOLS



630.-/กระป๋อง
15/กล่อง

TYTAN 65 (ไม่ติดไฟ)

การใช้งาน	Pu Foam อเนกประสงค์ ใช้ฉีดพ่นเพื่ออุดรู ช่องโหว่ขนาดใหญ่ตามรอยต่อต่างๆระหว่างวงกบ ประตู หน้าต่าง หรืออุดรางสายไฟ ฉีดหลังคากันร้อน คุ้ยเย็น และทำหุ่นลอยน้ำ เป็นต้น
คุณสมบัติ	ให้ปริมาณโฟมมากกว่าโฟมปกติถึง 40% ฉีดได้ประมาณ 65 ลิตร / 1 กระป๋อง ไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน DIN 4102 B2 ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -400C ถึง 100C เป็นฉนวนกันความร้อน-เย็น ทนน้ำไม่อมน้ำ ทนน้ำมัน และทนกรด ใช้ได้กับงาน อลูมิเนียม งานเหล็ก งานปูน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หัวฉีด	ชนิดปืนฉีด
ความจุ	750 มิลลิลิตร/กระป๋อง, 15 กระป๋อง/กล่อง
ข้อมูลทั่วไป	- ระยะเวลาเช็ดตัว 15 นาที - เช็ดตัวเต็มที่ 1 วัน - Density 17-25 kg/m ³ - Storage Life 1 ปี - Water Absorption 1.0-2.0 g/100cm ²
วิธีใช้งาน	1) ต่อหลอดฉีดกับกระป๋อง 2) เขย่ากระป๋องขึ้นลง 20 ครั้ง 3) คั่วกระป๋องขณะฉีด 4) ฉีดโฟมและรอให้แข็งตัวประมาณ 30 นาที 5) สามารถใช้มีดตัดเตอร์ตัดแต่งโฟมได้ 6) เมื่อใช้เสร็จให้ทำความสะอาดหลอดและปากกระป๋องทันที ด้วย PU Foam Cleaner เพื่อป้องกันการแข็งตัวของโฟมภายในหลอด

น้ำยาอเนกประสงค์

Multi-Purpose Lubricant

SONAX

คุณสมบัติ

- ช่วยกัดสนิมและป้องกันสนิม คลายสกปรก นี้อตที่เป็นสนิมเกาะแน่น
- ป้องกันความชื้นในระบบไฟ ช่วยให้ริคสตาร์ทติดง่าย
- ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด เช่น กลอน บานพับประตู
- เครื่องมือใช้ภายในบ้าน อู่ซ่อมรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- ขจัดเสียงสายพานดิ่ง ขัดและรักษาอาวุธปืน
- ช่วยละลายยางมะตอยที่ติดตามตัวรถ
- น้ำมัน SONAX ไม่เป็นอันตรายต่อแลคเกอร์ ยาง พลาสติกและสีรถ
- สามารถใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น
- ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทั้ง น้ำมันหยอดใบเลื่อยโซ่ เฟืองและอื่นๆ

ปริมาณ	ราคา/กระป๋อง
200 ml	107.-
300 ml	128.-
400 ml	139.-



วิธีใช้

เขย่ากระป๋อง ตั้งกระป๋องให้ตรง ฉีดน้ำยาเพียงบางๆ

ข้อแนะนำ

ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทั้ง น้ำมันหยอดใบเลื่อยโซ่ และเฟือง หรืออื่นๆ

คำเตือน



- ระวังการติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ในที่ร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส หรือวางไว้ใกล้เปลวไฟ
- ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล หรือใช้แทนน้ำมันเครื่อง 2T

<p>Call**</p> <p>สเปรย์พ่นหัวปิด</p>  <p>(454g) SPEED ARC (454g) THERMAL WELD</p>	<p>น้ำยาทำความสะอาด/เคลือบเงา 3M</p> <p>250.-/กระป๋อง</p>  <p>ทำความสะอาด และเคลือบเงาสแตนเลส บรรจุ 12/ลัง Lot 062701007552100</p>	<p>น้ำยาล้างหน้าสัมผัสพลังงานไฟฟ้า</p> <p>630.-/กระป๋อง</p>  <p>350g CRC Lot 080401009353100</p>	
<p>สเปรย์อนุบประสงค PN55</p> <p>145.-</p>  <p>Code : 00535 300ml ICHINEN Lot 102201007052100</p>	<p>สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่น</p> <p>440.-/กระป๋อง</p>  <p>Code : 00135 420ml ICHINEN Lot 062701007552100</p>	<p>สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว-ทำความสะอาด</p> <p>310.-</p>  <p>Code : 00141 420ml ICHINEN Lot 070101007052100</p>	
<p>สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว-เร่งปฏิกิริยา</p> <p>380.-</p>  <p>Code : 00145 420ml ICHINEN Lot 070101007052100</p>	<p>สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว-แทรกซึม</p> <p>400.-</p>  <p>Code : 00143 420ml ICHINEN Lot 070101005552100</p>	<p>สเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวแก๊ส</p> <p>450.-</p>  <p>Code : 25240 345g ICHINEN Lot 081301007052100</p>	<p>สเปรย์กันสนิม</p> <p>470.-</p>  <p>Code : 00107 420ml ICHINEN Lot 100101007052100</p>
<p>สเปรย์กันสนิมชนิดเคลือบซิงค์สีเทา</p> <p>580.-</p>  <p>บรรจุ 6/กล่อง. 24/ลัง</p> <p>Code : 00130 450g ICHINEN Lot 091701007052100</p>	<p>สเปรย์จารบีซิลิโคน</p> <p>820.-</p>  <p>Code : 00026 220ml ICHINEN Lot 062701007052100</p>	<p>น้ำยาอนุบประสงค WD-40</p>  <p>บรรจุ 24 กระป๋อง/ลัง</p>	