



ดอกคoring
CORING DRILL BITS

ใช้เจาะ ผนังปูน ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมวลเบา
เชื่อมฟันคoringแบบเลเซอร์ ทำให้ฟันเพชร แข็งแรง หักและหลุดยาก



Thread 1 1/4" 7UNC



เหมาะสำหรับ (Suitable for)

งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา และท่อแอร์
Industry, construction, electrical work, water supply, and air duct.

ข้อแนะนำ (Suggestion)

ควรเลือกขนาดดอกคoringให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเจาะ
Choose coring drills's size suits your purposes.



ดอกคoring

CORING DRILL BITS



เหมาะสำหรับ (Suitable for)


งานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานประปา และท่อแอร์
Industry, construction, electrical work, water supply, and air duct.

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)

ควรเลือกขนาดดอกคoringให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
Choose coring drills's size suits your purposes.



Total Length
Thread 1 1/4" 7UNC

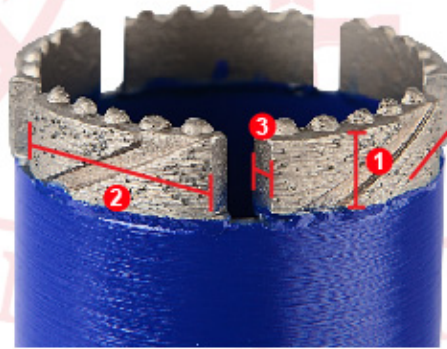

เชื่อมฟันคoring
แบบเลเซอร์
ทำให้ฟันเพชร
แข็งแรงแรง
หักแต่ละจุดยาก

1. Segment high
2. Teeth long
3. Thickness

Diameter (Inch)	Diameter (mm)	Effective length (mm)	No. of segs.	Segment			Packing	Price
				Segment Hight	Teeth Long	Thickness		
▶ 1"	25x450	400	3	9 mm	12 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,100.-/Pc
▶ 1 1/8"	28x450	400	4	9 mm	12 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,200.-/Pc
▶ 1 1/4"	32x450	400	4	9 mm	16 mm	3.5 mm	30 pcs/ctn	1,250.-/Pc
● 1 5/8"	42x450	400	4	9 mm	16 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	
▶ 2"	52x450	400	5	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	1,400.-/Pc
▶ 2 1/2"	65x450	400	6	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	1,600.-/Pc
● 2 7/8"	72x450	400	7	12 mm	24 mm	3.5 mm	16 pcs/ctn	
▶ 3"	76x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	1,850.-/Pc
● 3 1/4"	82x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	
● 3 5/8"	92x450	400	8	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	
▶ 4"	102x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm	9 pcs/ctn	2,500.-/Pc
● 4 1/2"	112x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm	4 pcs/ctn	
● 4 3/4"	122x450	400	10	12 mm	24 mm	3.5 mm		
▶ 5"	127x450	400	12	12 mm	24 mm	3.5 mm	4 pcs/ctn	3,000.-/Pc
▶ 6"	152x450	400	13	12 mm	24 mm	4 mm	2 pcs/ctn	3,600.-/Pc
● 6 3/8"	162x450	400	12	12 mm	24 mm	4 mm		
● 7"	182x450	400	13	12 mm	24 mm	4 mm	2 pcs/ctn	
▶ 8"	202x450	400	16	12 mm	24 mm	4 mm	1 pc/ctn	5,600.-/Pc
▶ 10"	250x450	400	18	12 mm	24 mm	4 mm	1 pc/ctn	7,500.-/Pc
▶ 12"	305x450	400	20	12 mm	24 mm	4.5 mm	1 pc/ctn	9,500.-/Pc
▶ 14"	350x450	400	22	12 mm	24 mm	4.5 mm	1 pc/ctn	12,000.-/Pc

▶ = มีสินค้า ● = สินค้ากำลังเข้า ● = พร้อเดอร์



ข้อต่อสำหรับเครื่องเจาะคoring

ADAPTER FOR CORING DRILL MACHINE

MADE FROM S45C CARBON STEEL, STRONG, DURABLE AND TOUGH.

ผลิตจากเหล็กคาร์บอน S45C แข็ง ทนทาน เหนียว แกร่ง

สำหรับแปลงข้อต่อ

M22x2.5MM เป็น 1 1/4" 7UNC



เกลียวตัวเมีย
(Male thread)
M22 x 2.5mm
(เกลียวจีน)

เกลียวตัวผู้
(Female thread)
1 1-4" 7UNC

รายละเอียดสินค้า
: SPECIFICATION

590.-/Pc
25 Pcs/Ctn

วัสดุ (Material)	เหล็ก(steel S45C)
เกลียวตัวเมีย (Male thread)	M22x2.5MM
เกลียวตัวผู้ (Female thread)	1 1-4" 7UNC
ขนาดสินค้า (Dimension)	79.5x40.6 mm
น้ำหนัก (Weight)	351 g

สำหรับแปลงข้อต่อ

1 1/4" 7UNC เป็น M22x2.5MM




เกลียวตัวเมีย
(Male thread)
1 1-4" 7UNC
(เกลียวยุโรป)

เกลียวตัวผู้
(Female thread)
M22 x 2.5mm

รายละเอียดสินค้า
: SPECIFICATION

590.-/Pc
25 Pcs/Ctn

วัสดุ (Material)	เหล็ก(steel S45C)
เกลียวตัวเมีย (Male thread)	1 1-4" 7UNC
เกลียวตัวผู้ (Female thread)	M22x2.5MM
ขนาดสินค้า (Dimension)	113.5x43.1 mm
น้ำหนัก (Weight)	544 g

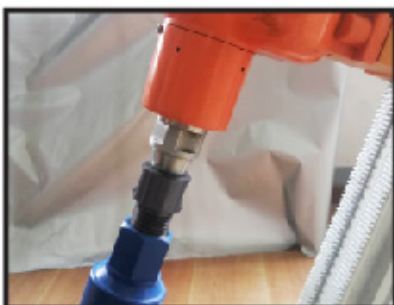

วิธีใช้ : สำหรับแปลงเกลียวเครื่องเจาะคoring

ข้อแนะนำ : เลือกถอดแปเตอร์ให้ตรงกับเครื่องเจาะคoringและดอก

คำเตือน : ชันข้อต่อให้แน่นก่อนการใช้งาน